

**Dane znamionowe maszyny**

Znamionowa nośność operacyjna	1550 kg
Obciążenie wywracające	3100 kg
Wydajność pompy	87.10 L/min
Wydajność pompy (z opcją wysokiego przepływu)	138.50 L/min
Redukcja ciśnienia w układzie przy szybkozłączkach	23.8-24.5 MPa
Maks. prędkość jazdy — zakres wysoki	19.8 km/h
Maks. prędkość jazdy — zakres niski	11.4 km/h

**Silnik**

Producent/model	Bobcat / D34
Paliwo	Olej napędowy
Chłodzenie	Ciecz
Moc przy 2400 obr./min (ISO 14396 brutto)	68.7 kW
Moment obrotowy przy 1600 obr./min (SAE J 1995 brutto)	355.3 Nm
Liczba cylindrów	4
Pojemność skokowa	3409 cm <sup>3</sup>
Zbiornik paliwa	90.50 L

**Masy**

Masa robocza	4365 kg
Masa transportowa	3971 kg

**Elementy sterujące**

Sterowanie pojazdem (AWS)	Kierunek i prędkość sterowane lewym joystickiem. Wzór typu C.
Sterowanie pojazdem (SS)	Kierunek i prędkość sterowane lewym joystickiem. Wzór typu S.
Funkcje podnoszenia i przechyłu układu hydraulicznego ładowarki	Prawy joystick (SJC)
Prędkość silnika	Dźwignia ręczna i pedał przyspieszenia
Przedni pomocniczy układ hydrauliczny (standard)	Włączniki elektryczne na prawym joysticku

**Układ napędowy**

Napęd	Tłokowe pompy hydrostatyczne w układzie tandem, z regulacją bezstopniową, napędzające dwa w pełni odwracalne silniki hydrostatyczne
-------	---

**Funkcje standardowe**

Dwuzakresowy napęd jazdy	Hydrauliczne pozycjonowanie łyżki
Regulowany fotel amortyzowany z wysokim oparciem	Wskaźniki
Automatycznie włączaną nagrzewnicę powietrza dolotowego	Wspornik ramienia podnoszącego
Pomocniczy układ hydrauliczny: przepływ zmienny/przepływ maksymalny	Hamulec postojowy
Rama Bob-Tach™	Pas bezpieczeństwa
System blokady sterowania Bobcat (BICS)	Pałąk ochronny
Kabina operatora w wersji Deluxe* Obejmuje obicie piankowe wnętrza kabiny, boczne, górne i tylne okna, wiązki przewodów Deluxe, okno dachowe, złącze elektryczne, uchwyt na kubek, schowek i klakson <sup>1</sup>	Turboładowarka z zatwierdzonym chwytaczem iskier
Ogrzewana kabina	12 x 16,5, 12-warstwowe opony Bobcat do pracy w trudnych warunkach
Podwójny tryb sterowania: Na wszystkie koła (AWS) i burtowe (SS)	Certyfikat CE
Światła robocze, przednie i tylne	Gwarancja: 24 miesiące albo 2000 godzin

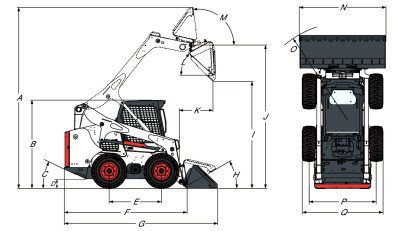
1. \* Konstrukcja zabezpieczająca przy wywróceniu (Roll Over Protective Structure — ROPS) — spełnia wymogi norm SAE-J1040 i ISO 3471; konstrukcja zabezpieczająca przed spadającymi przedmiotami (Falling Object Protective Structure — FOPS) — spełnia wymogi norm SAE-J1043 i ISO 3449, poziom I

**Wyposażenie opcjonalne**

Układ hydrauliczny z wysokim przepływem	33 x 15,5-16,5, 12-warstwowe opony Bobcat do jazdy w grząskim terenie
Power Bob-Tach™	
Klimatyzacja	33 x 15,5-16,5, 12-warstwowe opony Bobcat do piasku i murawy
Tablica przyrządów Deluxe	Fotel pneumatyczny z 3-punktowym pasem bezpieczeństwa
12 x 16,5, 12-warstwowe opony Bobcat do pracy w bardzo trudnych warunkach	Alarm jazdy wstecz
12 x 16,5 12-warstwowe opony Bobcat do pracy w bardzo trudnych warunkach, z wypełnieniem	Światło obrotowe
	Światło stroboskopowe

**Ochrona środowiska**

Operator LpA (98/37 i 474-1)	85 dB(A)
Niepełność LpA operatora	3 dB(A)
Poziom hałas LwA (Dyrektywa UE 2000/14/WE)	102 dB(A)
Drgania całego ciała (ISO 2631-1)	0.86 ms <sup>-2</sup>
Niepełność drgania całego ciała	0.43 ms <sup>-2</sup>
Drgania dłoni i rąk (ISO 5349-1)	0.92 ms <sup>-2</sup>

**Wymiary**


(A)	4232.0 mm	(J)	3353.0 mm
(B)	2065.0 mm	(K)	800.0 mm
(C)	25.0°	(L)	42.0°
(D)	207.0 mm	(M)	98.0°
(E)	1227.0 mm	(N)	2032.0 mm
(F)	2903.0 mm	(O)	3848.0 mm
(G)	3597.0 mm	(P)	1572.0 mm
(H)	30.0°	(Q)	1897.0 mm
(I)	2649.0 mm		

**Osprzęt**

Akcesoria do wideł paletowych	Pły do zarośli
Chwytki do pni	Pompy do betonu
Chwytki przemysłowe	Przesadzarki drzew
Chwytnik widłowy	Ramy do montażu osprzętu
Frezarki	Rębaki do drewna
Grabie mechaniczne	Rębaki do pni
Inne	Rębaki obrotowe
Kopaczki	Rębarko-rozdrabniarki do zarośli i drzew
Koparki	Rozrzutniki
Koparki do rowów	Równiarki
Kosiarki	Skaryfikatory
Kosiarki bijakowe	Spulchniarki
Kosiarki rotacyjne Brushcat™	Spychacze śnieżne
Kosze samowyladowcze	Szczotka z włosia
Lemiesze obudowane	Świdry
Lemiesze spycharki	Ubijarki do rowów
Lemiesze śnieżne	Układarki darni
Lemiesze śnieżne V	Urządzenia do umacniania brzegów
Łyżki budowlane/przemysłowe	Walce wibracyjne
Łyżki do mieszania	Widły do beli
Łyżki do nawozów i materiałów ziarnistych	Widły paletowe, hydrauliczne
Łyżki do śniegu i materiałów lekkich	Wyposażenie dodatkowe frezarki
Łyżki kombinowane	Wyposażenie dodatkowe koparki przedsięwziętej
Łyżki niskoprofilowe	Wyposażenie dodatkowe młota
Łyżki otwarte	Wyposażenie dodatkowe świdra
Mieszadła do betonu	Wyposażenie laserowe
Młoty	Zamiatarki
Młoty spadowe	Zamiatarki łąkowe
Piła tarczowa	